Mise en évidence d'un critère sélectionné sur carte et liste

Besoin/Objectif

Améliorer la visibilité des données sur la carte du module Synthèse (= Observations) selon un critère (précision, période, enjeux...) sélectionné par l'utilisateur.

Ressources

- Tickets GeoNature Github:
 - #3258 [SYNTHESE] Mise en évidence d'un critère sélectionné sur la carte et sur la liste de résultats
 - #1093 Synthèse : affichage de mailles et observations géo-confidentielles
 - #968v Synthèse : colorer les données invalides

Questions

- Comment gère-t-on le cas où un "point" sur la carte contient plusieurs observations dont les valeurs du critère sélectionné sont différentes ?
 - Utiliser une couleur "neutre" (gris ?) dans un premier temps car la liste des observations où nous colorerons l'icône "i" permettra de faire la distinction.
 - Autres solutions de coloration (⇒ non retenues), en fonction :
 - de l'observations de la plus récente
 - du pourcentage le plus élevés d'observations ayant la même valeur de critère
 - de l'ordre de la liste des valeurs

Principe général

Dans le module Synthèse (= Observations), un utilisateur doit pouvoir sélectionner, via une liste déroulante intégrée à la carte, un critère pour lequel il souhaite visualiser un affichage différencié sur la carte. L'indication de la valeur du critère sélectionné pourra être également reprise au niveau de la liste des observations et sur la fiche d'une observation.

Sur la carte, nous envisageons d'utiliser dans un premier temps des couleurs distinctes pour identifier les différentes valeurs des critères sur la carte. La couleur peut en effet facilement être utilisé à la fois pour les points et les polygones. Si cela s'avère envisageable des icônes pourront être utilisé pour différencier les valeurs mais cela pose des problèmes pour les polygones (⇒ finalement, non, car cela pose des problèmes de performance et complexifie l'affichage sur la carte).

Au niveau de la liste des observations, un surlignage et/ou une icône peuvent être utilisé (⇒ finalement, c'est un carré coloré en fonction de la valeur de l'observation pour le critère sélectionné

qui s'affiche sous l'bouton "i" permettant l'accès à la fiche d'une observation. C'est la solution qui prend le moins de place).

Dans la fiche observation, un icône, une couleur et un texte sous forme d'info-bulle serviront à la mise en évidence du critère.

Nous rendrons paramétrable :

- l'activation de cette fonctionnalité
- le choix des critères
- l'attribution des couleurs aux valeurs des critères. Si possible nous proposerons également la possibilité de définir des icônes aux valeurs. Il est également envisagé pour chaque critère de pouvoir définir le niveau d'opacité et l'utilisation ou pas d'un contour (⇒ finalement, non car cela rentre en conflit avec d'autres fonctionnalités et cela complexifie beaucoup la configuration des critères).


Les critères envisagés sont :

- précision (champ precision) : avant (précise) / après (approximative) un niveau de précision en mètre particulier.
- période (champ date max) : avant (ancienne) / après (récente) une année (= date) particulière. Une alternative serait un affichage différencié par décennie.
- enjeux réglementaire (protection) : enjeu réglementaire (Oui) / pas d'enjeu réglementaire (Non) (⇒ non pris en compte pour l'instant car cela demande l'amélioration des performances de la Synthese pour être pleinement fonctionnel)
- menace (listes rouges): enjeu de menace (Oui) / pas d'enjeu de menace (Non) (⇒ non pris en compte pour l'instant car cela demande l'amélioration des performances de la Synthese pour être pleinement fonctionnel)

Mais les critères suivant ont également étaient mentionné dans les tickets du dépôt GeoNature :

- type de l'observations (id nomenclature observation status) : présence, absence.
- statut de validation (id nomenclature valid status): douteuse, probable, certaine...

Exemple d'OpenObs

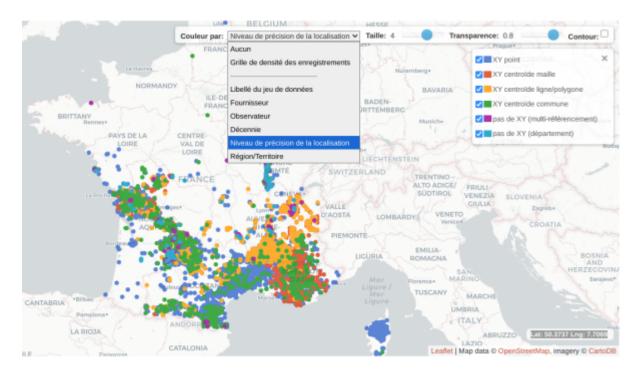


OpenObs permet de sélectionner des critères pour différencier les observations affichées sur la carte. Une liste intitulé "Couleur par" permet de sélectionner le critère d'affichage des observations sur la carte. Toutes les observations sont représentées par des points dont la couleur correspond à une valeur du critère.

L'interface permet à l'utilisateur de définir la taille du point, sa transparence et l'affichage d'un contour ou pas.

La légende peut être affiché ou réduite pour prendre moins de place sur la carte. Il est également possible de sélectionner via des cases à cocher dans la légende les valeurs à afficher. Les critères proposés par OpenObs peuvent potentiellement contenir des dizaines de valeurs, la légende possède donc une liste déroulante.

Le critère "Grille de densité des enregistrements" correspond à l'actuel mode d'affichage "Mailles" de la carte de GeoNature.

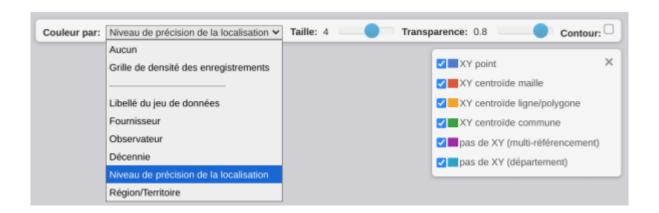

Proposition d'implémentation

Nous envisageons de faire évoluer le mode d'affichage "Mailles" des données actuellement présent

D'un système de coche simple, nous le transformerions en liste de bouton radio permettant de sélectionner une entrée unique dans la liste qui s'ouvrirait. Le même fonctionnement que la sélection du fond cartographique sera utilisé ici.

La liste des modes d'affichage serait représentée par une icone représentant une liste indiquant "Mode d'affichage" au survol. Pour l'icône d'accès aux modes d'affichage, celui de Fontawesome représentant une liste fa-list peut convenir : . Mais une icône ressemblant à celle du Geoportail me semble plus expressive : *

Via le **paramètre de configuration SYNTHESE.MAP_CRITERIA_LIST**, sur le même principe que l'ajout des fonds cartographiques, il sera possible d'ajouter de nouveaux éléments à la liste des modes d'affichage. Ce paramètre sera spécifique au module Synthese. Sa présence activera l'apparition de l'icone "modes d'affichage". Chaque critère d'affichage sera associé à un champ de la vue gn_synthese.v_synthese_for_web_app avec possibilité d'affecté une couleur en fonction d'une correspondance exacte (champs de nomenclatures ; exemples id_nomenclature_observation_status, id_nomenclature_valid_status) de sa valeur ou de son appartenance à une classe "numérique" (champs d'entier, exemple precision ou à une classe de dates (champ date, exemple date fin). La valeur du critère sera renvoyé par le backend via le web service unique de la Synthese (synthese/for_web). La coloration sur la carte sera gérée par Leaflet à l'aide des informations présentes dans le GeoJson.

La liste des modes d'affichage apparaîtra également sur la carte si le paramètre AREA AGGREGATION ENABLED est à true. Dans tous les cas, la liste contiendra une entrée nommée Affichage par défaut correspondant à l'affichage par défaut de GeoNature sous forme de cluster puis de cercle/polygone bleu représentant un emplacement d'une ou plusieurs observations. Cette entrée sera cochée par défaut sauf si le paramètre AREA AGGREGATION BY DEFAULT est à true. Dans ce dernier cas, c'est l'entrée Mailles correspondant à l'agrégation des observations par mailles qui sera sélectionnée. Nous proposons de la renommer Densité d'observations via le mécanisme de surcharge des traductions par défaut de GeoNature.

Concernant les critères "enjeux réglementaire" et "menaces" nous envisageons de rajouter des champs spécifiques à la vue gn_synthese.v_synthese_for_web_app dans le cadre de notre installation de GeoNature afin de les traiter sur le même principe qu'un champ de type classes. Mais cette modification entraine de profond changement prévu dans le cadre de l'amélioration des développement de la Synthese. Elle sera donc réalisé dans un second temps.

Pour la liste des observations, nous proposons de colorer le fond du bouton contenant l'icône "i" de chaque observations en fonction du critère sélectionné. De cette façon, il n'y aura aucune perte d'espace pour les textes des colonnes de cette liste.

Dans le cas des géométries regroupant des observations aux valeurs contradictoires vis à vis du critère proposé. Nous proposons dans un premier temps de les afficher à l'aide d'une couleur neutre (grise ; configurable pour chaque critère). Un clic sur la géométrie affichera la liste des observations surlignés en vert en tête de liste des observations où la couleur de l'icone "i" permettra de les distinguer les valeurs des différentes observations en fonction du critère sélectionné.

Dans le cas des **géométries possédant des valeurs inconnues** (ou non prise en compte par l'administrateur du GeoNature dans sa configuration), nous les afficherons à l'aide d'une couleur distinctive (**rouge**; configurable pour chaque critère).

Au niveau de la fiche d'observation, nous testerons l'ajout au niveau de l'entête d'un badge coloré en fonction de la valeur du critère pour l'observation affichée. Si une icone a été associée au critère, elle sera affiché dans la couleur indiqué par la configuration au milieu du badge. Au survol, une infobulle affichera la description indiquée pour ce critère dans la configuration.

Détail du paramètre SYNTHESE.MAP_CRITERIA_LIST

Ce paramètre sera une liste de dictionnaire où chaque dictionnaire correspondra à un critère. Pour chaque critère (= dictionnaire) nous aurons les champs suivant où les champs **en gras** sont obligatoires :

- **code** (chaine) : code alphanumérique du critère utilisé pour identifier ce critère d'un point de vue technique. Ne devrait pas être utilisé pour l'affichage ou vis à vis de l'utilisateur. Devrait être unique dans la liste et devrait éviter de contenir des caractères spéciaux.
- **label** (chaîne) : intitulé par défaut du critère à utilisé. Servira à l'affichage dans la liste des modes d'affichage.
- type (chaîne): le type de critère parmi : nomenclatures, classes, dates. Le critère de type nomenclatures est à utiliser avec tous les champs field correspondant à une nomenclature ou à un champ texte pour lequel on veut réaliser une coloration en fonction d'une valeur précise. Le critère de type classes est à utiliser avec les champs de type numérique et le type dates avec les champs date pour lesquels on veut établir des classes de valeurs.
- field (chaîne): le nom du champ présent dans la vue gn_synhtese.v_synthese_for_web_app à utiliser pour le critère.
- activate (booléen, défaut : false) : indique si critère est à afficher (true) ou pas (false) dans la liste des modes d'affichage. ⇒ commenter le critère...
- default (booléen, défaut : false) : indique si ce critère doit être utilisé par défaut (true) ou pas (false) comme mode d'affichage. Le premier critère à true trouvé dans la liste sera pris en compte. Si, non présent, correspond à la valeur false.
- **values** (liste de dictionnaire) : liste de dictionnaire correspondant aux valeurs possibles du critère. Chaque dictionnaire d'une valeur pourra contenir les champs :
 - value (liste de chaines | chaîne) : dans le cas du type nomenclature contiendra un code de la nomenclature, champ cd_nomenclature (Note : tester la possibilité de saisir plusieurs valeurs pour éviter la répétition des entrées avec la même couleur et les mêmes styles → cas de la liste de chaines). Dans le cas du type classes, il contiendra la valeur minimum de comparaison à utiliser vis à vis du contenu du champ field. Un objet sur la carte prendre la couleur correspondante si sa valeur dans le champ field est supérieure ou égale à la valeur indiquée. L'ordre des entrées de la liste values est important car la couleur est attribué dès que l'opération de comparaison est vraie.
 - label (chaîne) : intitulé court par défaut de la valeur. Servira à l'affichage dans la légende.
 - o description : intitulé long de la valeur. Affiché principalement via des info-bulles.
 - color (chaîne) : code hexadécimal de la couleur de la valeur. La valeur sera utilisée pour le style fillcolor.
 - icon (liste de dictionnaire) : liste de dictionnaire correspondant aux valeurs possibles du critère. Chaque dictionnaire d'une valeur pourra contenir les champs :
 - name (chaîne): indiquer une icone à l'aide de son nom. Possibilité d'utiliser des icônes: Fontawsome, Angular Material ou personnalisé via le mécanisme de polices d'icones (à tester).

- font (chaîne): indiquer le nom de la police contenant l'icône. Par exemple, fa pour Fontawesome ou material-icons-outlined pour les polices Material.
- color (chaîne) : code hexadécimal, valeur RGBA, nom web... de la couleur de la valeur. La valeur sera utilisé avec la propriété CSS color. Ce paramètre peut donc prendre n'importe quelle valeur autorisée par cette propriété. Si non précisié, la couleur par défaut white sera utilisée.
- o styles (dictionnaire) : contient un dictionnaire des clés et valeurs de styles à utiliser en complément de la couleur de remplissage. Les styles disponibles sont ceux de l'option style de l'objet Geo|son-de Leaflet. ⇒ Trop complexe à configurer et entre en conflit avec des fonctionnalités existantes de la Synthese (nombre d'observations affiché sur les marqueurs).

À faire

À faire sur branche feat/sinp:

- ⊠ [✓ jpmilcent, 2025-02-12]Renommer "Font" en "IconFont"
- ⊠ [✓ jpmilcent, 2025-02-12]Supprimer tous les console.log() et les print()
- ☑ [/ jpmilcent, 2025-02-12] Créer un commit supprimer le code de la fiche InfoObs de la Synthese inutile à placer en premier
- ☑ [/ jpmilcent, 2025-02-12] Dissocier dans son propre commit les modifs des fonctions translateToaster() et regularToaster() de CommonService
- ☑ [✓ jpmilcent, 2025-02-13] Garder seulement le champ "color" dans les paramètres et supprimer "styles"
- ☑ [✓ jpmilcent, 2025-02-13]Laisser le placement des contrôles dans SyntheseCarteComponent et garder uniquement onAdd() dans SyntheseCriteriaService
- ☑ [✓ jpmilcent, 2025-02-13]Ajouter une vérification de la structure de la config MAP CRITERIA
- ⊠ [✓ jpmilcent, 2025-02-13]Ajouter des fonctions haveSelectedCriteria(), getCurrentCriteria() à **SyntheseCriteriaService**
- Utiliser les cd nomenclature et non pas les id nomenclature dans la config MAP CRITERIA

À faire uniquement sur intégration dans branche develop :

- Récupérer les commits permettant l'override de l'I18N
- ☑ [✓ jpmilcent, 2025-02-13]Remplacer "Valeurs inconnues" par "Valeur autre" en couleur grise
- ☐ Ajouter une doc sur la config de MAP CRITERIA
- Voir si le mécanisme d'additional fields ajouter à la Synthese peut être utilisé pour remplacer with_field du web service for_web

Amélioration pour plus tard :

- □ Réfléchir : à l'amélioration des performances en ne rechargeant pas les données à chaque changement de critère
- \square Voir le mécanisme de coloration utilisé dans le module Validation

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/geonature/synthese-mise-en-evidence-critere? rev=1739480172

Last update: 2025/02/13 20:56

